

Задвижки с индикатором положения FESO FS-55



Описание товара

Задвижки **Feso** с индикатором положения это тип задвижек, которые не нарушают поток в полностью открытом положении, открытое положение которых можно контролировать с помощью перемещения штока вверх и вниз, а электрическое отслеживание можно осуществить, подключив контрольный выключатель. Благодаря винтовой системе, установленной внутри корпуса, клапан открывается и закрывается перемещением ползунка вверх и вниз. Уплотнение обеспечивается клином с резиновым покрытием. Задвижки используются в противопожарных установках. Задвижки не используются для контроля и регулировки расхода.




Технические детали

Диаметр	2" (50 mm) - 8" (200 mm)
Номинальное давление	300 psi / 21 атм
Температура	80°C
Сертификат	TSE
Присоединение	Фланцевое

Компоненты изделия

No	Название	Материал
1	Корпус	Ковкий чугун (GGG40)
2	Клин	Ковкий чугун + натуральный каучук
3	Шток	нержавеющая сталь
4	Покладка	натуральный каучук
5	Стойка	Ковкий чугун (GGG40)
6	Бугель	Ковкий чугун(GGG40)
7	Верхняя втулка штока	Латунь
8	Stem Bottom Bushing	Латунь
9	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Уплотнительный сальник	Ковкий чугун(GGG40)
11	Болт	оцинкованная сталь
12	Болт	оцинкованная сталь
13	Маховик	Ковкий чугун(GGG40)

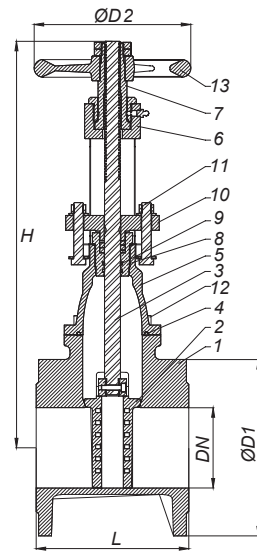

ДИАМЕТРЫ

ДИАМЕТР	ДИАМЕТРЫ						
	H (закр)	H (откр)	L	D1	D2	D3	dxn
Ø50-2"	398	448	150	165	195	125	19x4
Ø65-2½"	424	488	170	185	195	145	19x4
Ø80-3"	470	550	180	200	195	160	19x8
Ø100-4"	506	606	190	220	195	180	19x8
Ø125-5"	590	715	200	250	250	210	19x8
Ø150-6"	675	825	210	285	250	240	23x8
Ø200-8"	821	1021	230	340	410	295	23x12

