

● Описание

Клапан FESO FS-200-05 поддерживает постоянное значение давления на входе до себя не зависимо от изменений расхода. Если давление в линии падает ниже установленного клапан автоматически закрывается.

● Применение

Клапаны FESO подходят для тяжелых условий эксплуатации, предназначены для применения на особо ответственных участках инженерных сетей с повышенными требованиями к надежности, долговечности и точности поддержания гидравлических показателей.

● Система упраления

- 1 Управляющий клапан для поддержания давления
- 2 Кран шаровый
- 3 Фильтр
- 4 Манометр
- 5 Регулировочный болт


● Выбор размера

Размер клапана такой же, как у магистрали, или на размер меньше. Максимальная скорость потока при непрерывной работе 5,5 м/сек (18 футов/сек)

● Информация для заказа

Максимальный расход	: м ³ /ч	Способ присоединение	: ---
Максимальное давление в системе	: атм	Напряжение в системе	: Вольт
Диаметр трубопровода	: мм		

Типовое применение

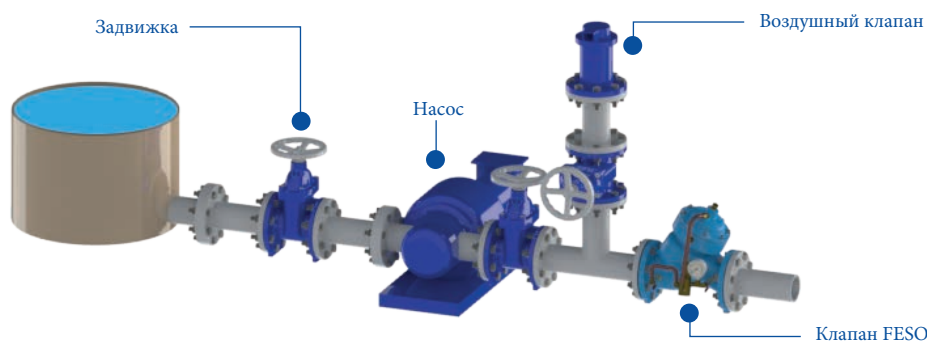

Клапаны поддержания давления FESO контролируют давление на входе, обеспечивая хорошее рабочее состояние насосных систем.