

Стальные шаровые краны

сварка/сварка, EN (DIN), DN 10-50, Высокий


Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Управление:	Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

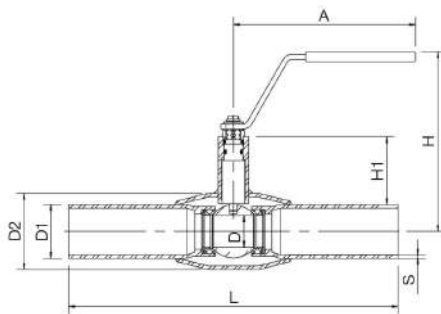

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	кг
10	40	100 010/Н	145	10	17,2	33,7	128	52	230	0,7
15	40	100 015/Н	145	10	21,3	33,7	128	52	230	0,7
20	40	100 020/Н	145	15	26,9	42,4	133	53	230	1
25	40	100 025/Н	145	20	33,7	48,3	139	55	230	1,1
32	40	100 032/Н	145	25	42,4	60,3	142	54	260	1,4
40	40	100 040/Н	188	32	48,3	70	139	62	260	1,9
50	40	100 050/Н	188	40	60,3	88,9	146	63	300	2,7