


# Клапан защиты системы от гидроударов FESO FS-200-11

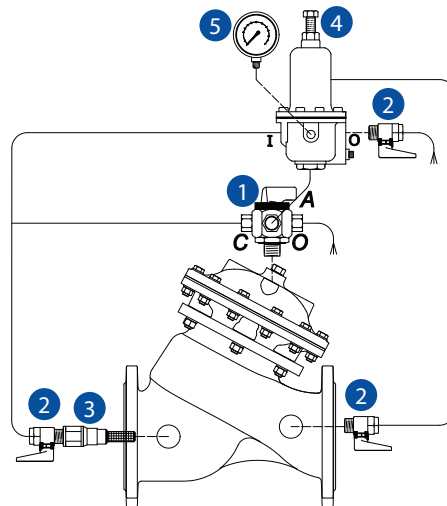

## ● Описание

Клапан FESO FS-200-11 поддерживает заданный перепад давлений на входе и выходе (до и после клапана). Требуемое давление на входе можно отрегулировать при помощи пилотного регулятора. Клапан может работать в системах отопления, охлаждения, байпасных линиях, системах фильтрации и др.

## ● Применение

Клапаны FESO подходят для тяжелых условий эксплуатации, предназначены для применения на особо ответственных участках инженерных сетей с повышенными требованиями к надежности, долговечности и точности поддержания гидравлических показателей.

## ● Система управления

- 1 Трехходовой клапан
- 2 Кран шаровый
- 3 Фильтр
- 4 Регулировочный болт
- 5 Управляющий пилотный клапан



## ● Выбор размера

Размер клапана такой же, как у магистрали, или на размер меньше. Максимальная скорость потока при непрерывной работе 5,5 м/сек (18 футов/сек)

## ● Информация для заказа

Максимальный расход	: м <sup>3</sup> /ч	Способ присоединение	: ---
Максимальное давление в системе	: атм	Напряжение в системе	: Вольт
Диаметр трубопровода	: мм		

### Типовое применение

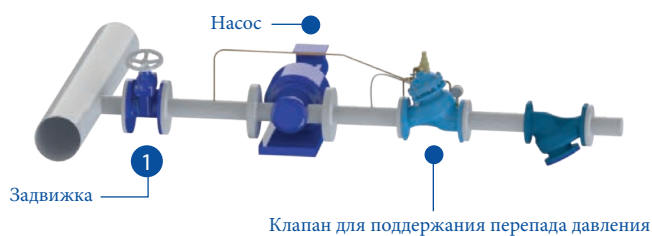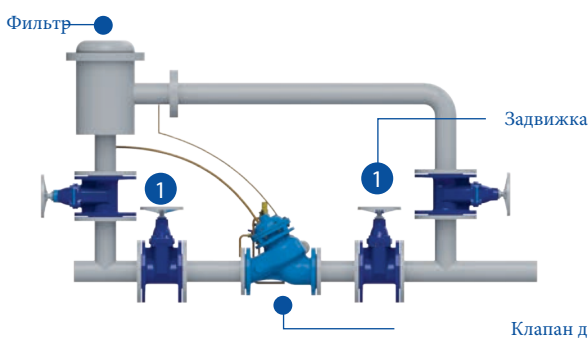

Клапаны для поддержания перепада давления поддерживают перепад давления в двух разных точках, расположенных в системе.